DÉCO-ACOUSTIQUE

INTÉGREZ LE SILENCE À VOTRE DÉCO

Guide d'Installation
Panneaux Acoustiques Plafond | DECOSOFT

Préparation des lieux

Pour assurer une installation optimale et préserver l'apparence des panneaux acoustiques, il est fortement recommandé d'effectuer l'installation uniquement après la fin des travaux de construction, de rénovation, de peinture et de finition.
Les panneaux acoustiques doivent être installés dans un environnement propre, sec et exempt de poussière afin d'éviter les dommages, les taches ou l'accumulation de particules sur le tissu.
Déco-Acoustique ne peut être tenue responsable des dommages ou salissures causés par des travaux effectués après l'installation des panneaux.

Inspection avant installation

- Vérifier que tous les panneaux sont exempts de dommages.
- Vérifier que le nombre de panneaux reçus correspond à la commande.
- Vérifier que toute la quaincaillerie est présente.
- Signaler tout dommage avant l'installation.

Sécurité & Préparation

• Portez des gants propres pour ne pas salir les panneaux.
• Portez des lunettes de protection lors du perçage.
• Outils recommandés : Niveau laser/bulle, mètre ruban, perceuse-visseuse + mèches adaptées, crayon, escabeau stable.
• Recommandé : 2 personnes pour panneaux > 23"x47"

1 Préparation et Fixation de Z-Clips

- Déterminez l'emplacement exact de chaque panneau au plafond en utilisant un ruban à mesurer et/ou un niveau laser.
- Assurez-vous que la disposition choisie respecte un dégagement sécuritaire autour des luminaires, des gicleurs et des systèmes de ventilation.

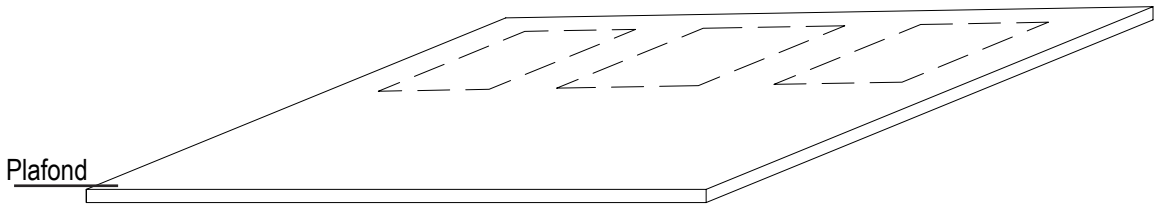

.• Marquez les points de fixation des Z-Clips au plafond à l'aide du gabarit d'installation (fourni sur demande).
• Notez que le montage avec des Z-Clips nécessite un dégagement minimum de 2 pouce sur le côté du panneau afin de permettre le glissement et l'enclenchement des attaches ensembles.

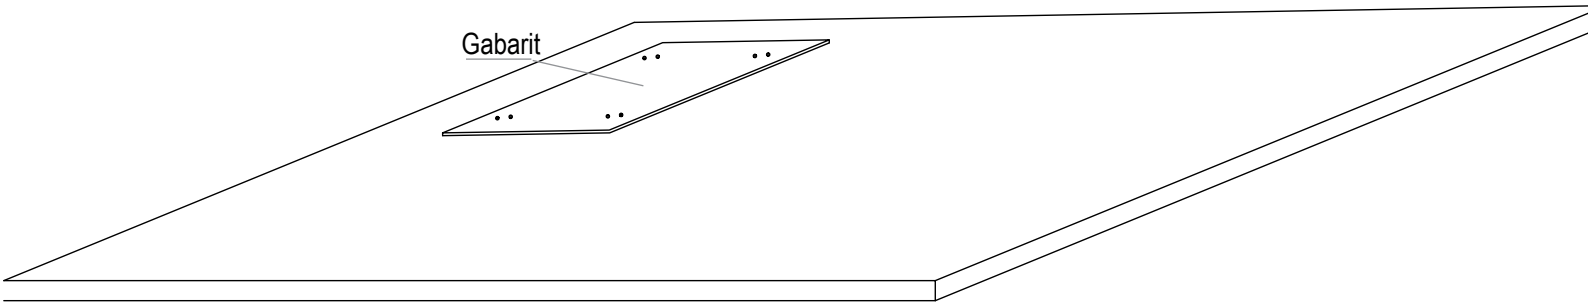

Fixez les Z-Clips aux emplacements marqués précédemment à l'aide des vis et chevilles appropriées.

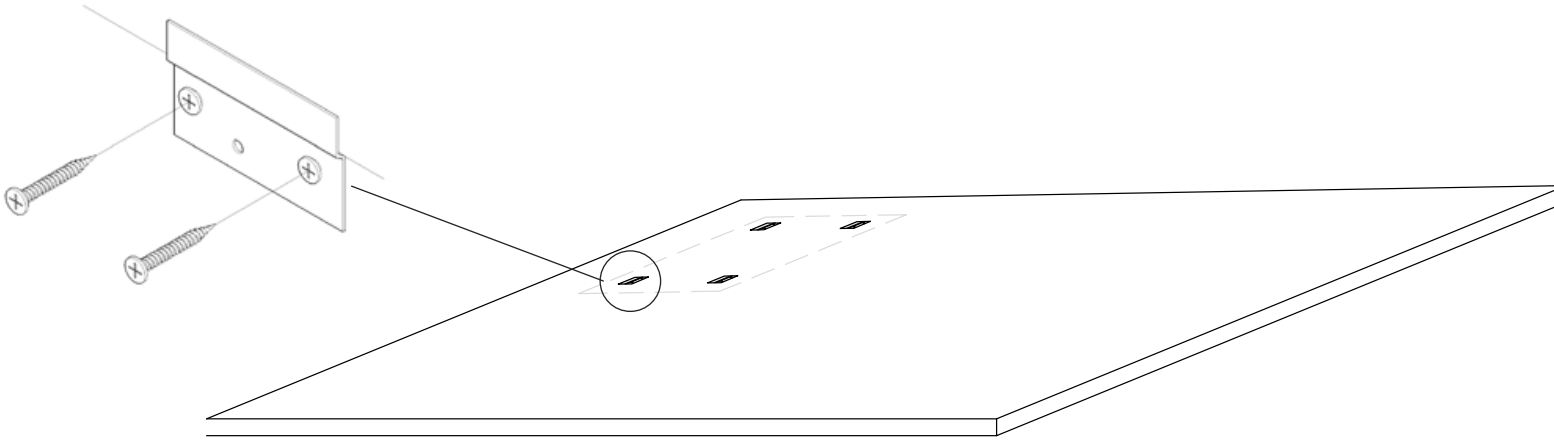

2 Montage des Panneaux

Cette étape finale consiste à assembler mécaniquement le panneau acoustique au plafond pour une fixation invisible et robuste. Ajouter une petite quantité de colle de construction (type PL) sur deux clips en diagonale (section plafond) pour assurer une installation sécuritaire des panneaux.

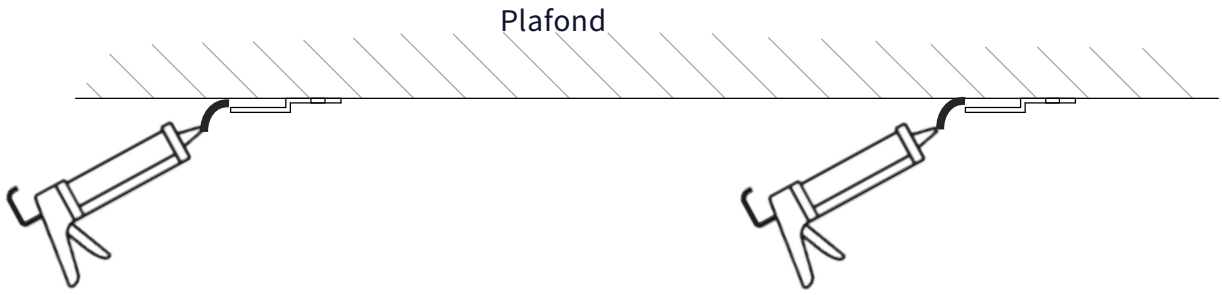

- Soulevez le panneau et alignez les Z-clips fixés au dos du panneau avec ceux fixés au plafond.
- Faites glisser délicatement le panneau jusqu'a son enclenchement complet.
- Assurez-vous que le panneau est bien enclenché sur toute sa longueur.
- Répétez le même processus pour le reste des panneaux.

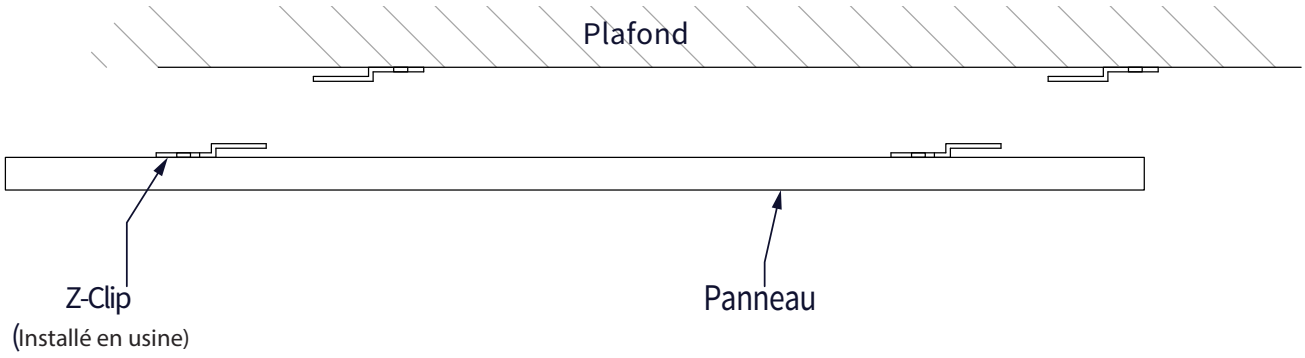

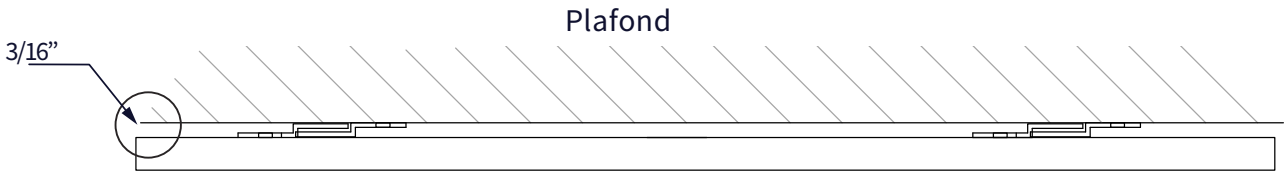

Entretien

. Il est recommandé d'utiliser un aspirateur ou une brosse à poils souples pour prévenir l'accumulation de poussière ou de salissures.
. Éviter tout contact avec des objets pointus ou abrasifs.

Besoin d'aide ?

450-966-0007

info@decoacoustique.com