


Panneaux d'Intimité Acoustiques DECOSOFT






Alliant esthétique moderne et performance acoustique, les panneaux d'intimité DECOSOFT s'installent directement sur les bureaux pour créer des espaces de travail plus calmes, confortables et productifs. Leur conception amovible permet une reconfiguration rapide des postes de travail, tout en réduisant efficacement les distractions sonores et visuelles. Élégants et fonctionnels, ils améliorent la confidentialité, le bien-être et la concentration dans les espaces ouverts.

Comment Choisir vos
Panneaux d'Intimité acoustiques :

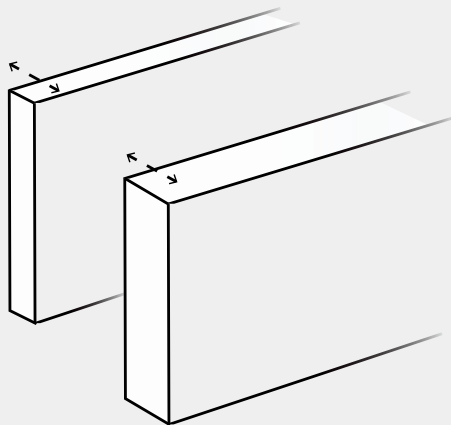


01

Choisissez l'épaisseur.
(pg 03)

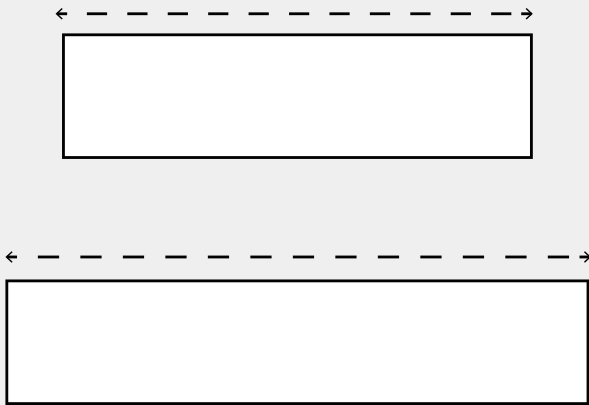

02

Choisissez la taille.
(pg 03)

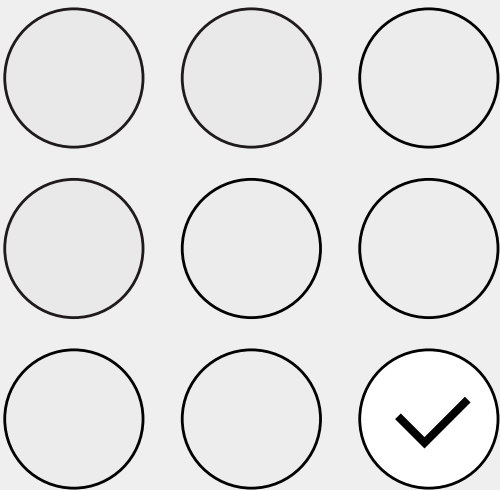

03

Choisissez une couleur.
(pg 04 , 05)

Dimensions

Épaisseurs standard (mm) / (pouces)

25mm / 50 mm 1" / 2"

Détail du bord

 Bord carré

Détail de coin


 Coin carré (standard)

 Coin arrondi (optionnel)


Personnalisation

La longueur et la hauteur peuvent être personnalisées.
pour s'adapter à votre espace.


Panneau Principal



23" x 47"
(584 x 1194 mm)




23" x 60"
(584 x 1524 mm)




23" x 72"
(584 x 1829 mm)

Panneaux Latéraux



23" x 23"
(584 x 584 mm)



23" x 30"
(584 x 762 mm)

Whisper 1240

Choisissez parmi l'une de nos couleurs standards.

Composition 53% polyester recyclé post-consommation
47% polyester

Code de nettoyage

Standard de nettoyage WS - nettoyer avec des produits nettoyants à base d’eau, en mousse ou en liquide ou solvant sans eau. Il est recommandé d’utiliser un aspirateur ou une brosse à poils souples pour prévenir l’accumulation de poussière ou de salissures. Peut également être désinfecté avec des nettoyants à base de peroxyde d’hydrogène, d’alcool et d’ammonium quaternaire (quat).

Tissé en Amérique du Nord en soutien à nos communautés locales.


 **Guilford of Maine**
Collection




Spirit
8888




Dim
1276




Silence
1279




Zen
1282




Quiet
1286




Ambience
1278




Hush
1281




Mute
1284




Muffle
1287




Serenity
1285




Tranquility
1280




Stillness
1283




Lull
1289




Cloud
1288




Shadow
1300




Reserve
1290




Baffle
1292



Placid
1294




Secret
1296




Mystery
1299




Peep
1291



Mellow
1293



Chant
1295



Mum
1297

FR701 2100

Composition 100% polyester recyclé post-consommation


















Code de nettoyage

Standard de nettoyage WS - nettoyer avec des produits nettoyants à base d'eau, en mousse ou en liquide ou solvant sans eau. Il est recommandé d'utiliser un aspirateur ou une brosse à poils souples pour prévenir l'accumulation de poussière ou de salissures.

Lavable à l'eau de javel
solution eau et eau de Javel 10:1. Bien rincer après le nettoyage. Peut également être désinfecté avec des nettoyants à base de peroxyde d'hydrogène, d'alcool et d'ammonium quaternaire (quat).

Tissé en Amérique du Nord en soutien à nos communautés locales.



 White 224	 Eggshell 144	 Bone 748	 Wheat 130	 Quartz 380	 Pearl 481
 Yellow 744	 Lime 721	 Fir 743	 Verte Papier 561	 Opal 394	 Desert Sand 758
 Sunshine 797	 Sky 740	 Teal 742	 Coin 794	 Silver Papier 538	 Cement Mix 750
 Orange 746	 Sapphire 745	 Ultramarine 470	 Blue Papier 539	 Grey Mix 238	 Silver Neutral 406
 Cardinal 738	 Cobalt 420	 Wedgewood 150	 Crystal Blue 175	 Flannel 795	 Moleskin 796
 Red 799	 Iris 798	 Baltic 153	 Steel Grey 471	 Medium Grey 298	 Black 408

*

Installation

Panneaux d'Intimité Acoustiques DECOSOFT

Inserez les Panneaux d'Intimité
Acoustiques dans les supports



Support en acier inoxydable.

Specifications du produit

Intimité acoustique DECOSOFT

Les panneaux d'intimité acoustiques DECOSOFT sont fabriqués à partir d'un noyau rigide en fibre de verre d'une densité de 6 lb/pi³ (96 kg/m³), disponible en épaisseurs de 1 po (25 mm) ou 2 po (50 mm), et recouvert sur les deux faces d'un mat de fibre de verre blanc.

Chaque panneau est ensuite enveloppé par un tissu acoustique de la marque Guilford of Maine, dans la couleur sélectionnée par le client.

Le tissu acoustique est appliqué et collé sur toutes les surfaces.

Noyau	Fibre de verre rigide avec mat de fibre de verre blanc en façade
Densité	6 lb/pi ³ (96 kg/m ³)
Finition	Tissu acoustique Guilford of Maine : Whisper 1240 & FR701 2100
Détail des Bords	Carrés, durcis chimiquement d'une dureté de 42 sur l'échelle de Barcol
Détail des Coins	Carrés ou arrondis
Classement au Feu	ASTM E84 / UL 723 / CAN/ULC S102-M88 (Flamme 25 / Fumée 50)
Garantie	3 ans

Avantages


- _ Installation directe sur les bureaux
- _ Réduction des distractions sonores et visuelles
- _ Amélioration de l'intimité et de la concentration
- _ Supports amovibles en acier inoxydable
- _ Fabrication sur mesure
- _ Plus de 40 couleurs disponibles
- _ Fabriqué au Canada
- _ Design architectural haut de gamme

Applications

- _ Bureaux à aire ouverte
- _ Écoles
- _ Centres d'appels
- _ Salles de conférence
- _ Salle de formation
- _ Autres

PANNEAUX D'INTIMITÉ ACOUSTIQUES DECOSOFT®

COEFFICIENTS D'ABSORPTION ACOUSTIQUE (α)

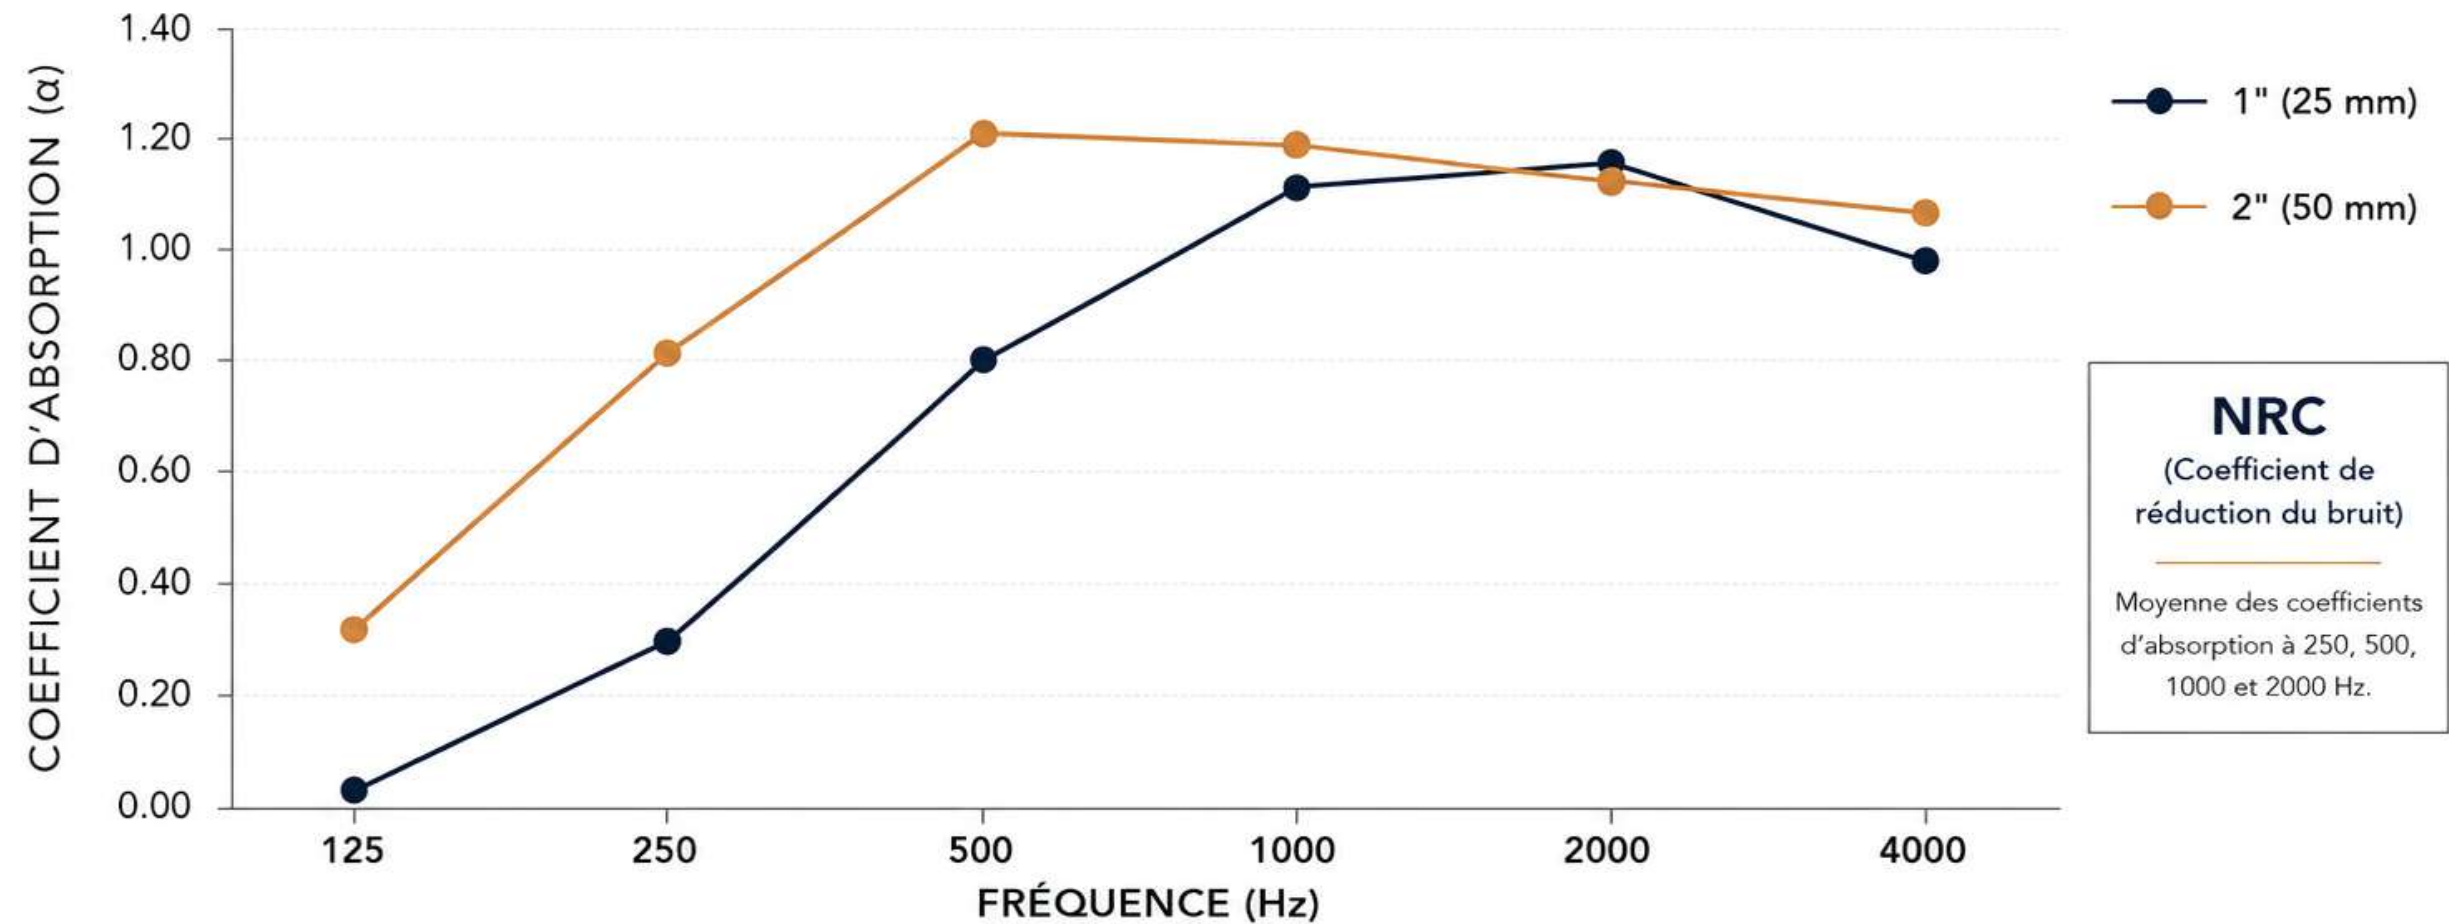

ÉPAISSEUR	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	NRC
1" (25 mm)	0.03	0.31	0.80	1.13	1.16	0.99	0.85
2" (50 mm)	0.34	0.82	1.22	1.19	1.14	1.06	1.10

Les coefficients d'absorption (α) sont conformes à la norme ASTM C423-17

« Standard Test Method for Sound Absorption and Sound Absorption Coefficients by the Reverberation Room Method ».



